


CASETÓN DE POLIESTIRENO

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, DESDE 1973.

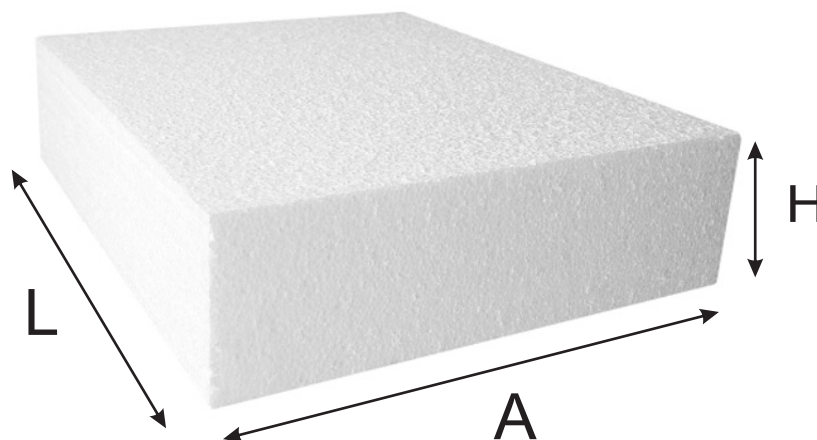

Especificaciones Técnicas

CASETÓN

Dimensiones

Ancho(A): 61 Cms
Alto (H): 12, 15 o 17 Cms
Largo (L): 122, 244 o 305 Cms

Designación

Cimbra Muerta o Relleno

Aplicación

En Losas aligeradas.

Densidad Aparente

15 kg/m³

Conductividad Térmica

0,0391 W /m.K

Permeabilidad de vapor de agua

0,098 ng /p.s.m

Adsorción de humedad

% masa(0,555) % volumen(0,008)

Adsorción de agua

% masa(188,42)

DESCRIPCIÓN

El Casetón es Fabricado a base de poliestireno expandido.

Es producido en Bloques los cuales posteriormente pasan al departamento de corte para darle la forma y dimension requerida para su uso en losas aligeradas.